

DLS SCANDINAVIA

"ВЕЛИКОЛЕПИЕ СОВЕРШЕНСТВА"



Отличительные особенности

- ▷ Высочайшая верность воспроизведения, прозрачный и чистый звук.
- ▷ Четкая передача образа и глубины сцены.
- ▷ Высокая детальность и микродинамика.
- ▷ Работа в очень широком диапазоне рабочих частот.
- ▷ Крайне малый уровень искажений.



DLS Scandinavia - это линейка акустики высшего класса, предназначенная для успешного участия в соревнованиях по качеству звука или в системах, ориентированных на максимальное качество звуковоспроизведения в автомобиле.

Scandinavia 1 - уникальный высокочастотный динамик, специально разработанный для систем высшего класса. Экстремально высокие звуковые качества его работы не раз приносили победу на чемпионатах Европы и Мира.

Scandinavia 3 - необычайно точный среднечастотный динамик с чистым прозрачным звучанием, специально разработан для систем соревновательного уровня. Кевларовый диффузор и особенности конструкции позволяют динамике работать в широком частотном диапазоне.



www.dls.se


DLS SCANDINAVIA



DLS Scandinavia 1

высокочастотный динамик соревновательного уровня


Размер динамика 28 мм
Импеданс 4 Ом
Рек.мощн.ус-ля 50-200 Вт
Диапазон частот 1-30 кГц
Частота резонанса 655 Гц
Чувствительность 93 дБ
Материал диффузора Шелк
Внешний диаметр 95 мм
Монтажное отверстие 84 мм
Глубина установки 28 мм
Рек.частота ФВЧ 4-6 кГц



DLS Scandinavia 3

среднечастотный динамик соревновательного уровня

Размер динамика 76 мм / 3 дюйма
Импеданс 4 Ом
Рек.мощн.ус-ля 50-200 Вт
Диапазон частот 80 Гц -16 кГц(±3дБ)
Fs / Qts / Vas 80 Гц / 0.54 / 1.3 л
Чувствительность 84 дБ
Материал диффузора Kevlar*
Внешние размеры 84 x 84 мм
Монтажное отверстие 78 мм
Глубина установки 45 мм
Рек.диапазон 200-6000 Гц
Рек.оформление Закрытый корпус 1 л или открытая установка

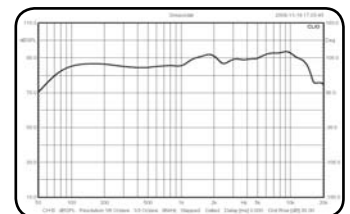

* Kevlar - зарегистрированная торговая марка duPont.

DLS SCANDINAVIA
 "ЭЛЕГАНТНОСТЬ И МОЩНОСТЬ"



www.dls.se



Мидбасовые динамики **DLS Scandinavia** спроектированы для использования как в 2-х, так и в 3-х полосных системах. Не гонюкая возможности компромисса, для достижения наилучшего результата инженеры и разработчики DLS создали два разных мидбасовых динамика типоразмера 16 см. Один из них оптимизирован для использования в трехполосной системе, другой - для двухполосной.

Динамик **DLS Scandinavia 6** - мидбасовый динамик, предназначен для работы в активных трехполосных системах с пополосным усилением.

Динамик **DLS Scandinavia 6/2** имеет другие характеристики и обеспечивает наилучший результат в качестве мидбаса в двухполосных системах, причем как в активных, с пополосным усилением, так и в пассивных, с использованием пассивных кроссоверов для разделения частот.

Прекрасный двухполосный кроссовер доступен для заказа как опция.




www.dls.se

DLS SCANDINAVIA



DLS Scandinavia 6
 мидбасовый динамик
 для трехполосных систем
 соревновательного уровня

Размер динамика 16.5 см
 Импеданс 4 Ом
 Рек.мощн.ус-ля 50-200 Вт
 Диапазон частот 30-1000 Гц
 Fs/Qts/Vas 39 Гц/0.33/18.5 л
 Чувствительность 86.7 гБ
 Материал диффузора Алюминий
 Внешний диаметр 165 мм
 Монтажное отверстие 140 мм
 Глубина установки 67 мм
 Рек.диапазон 50-500 Гц
 Рек.корпус Закрытый корпус 7-9 л



DLS Scandinavia 6/2
 мидбасовый динамик
 для двухполосных систем
 соревновательного уровня

Размер динамика 16.5 см
 Импеданс 4 Ом
 Рек.мощн.ус-ля 50-200 Вт
 Диапазон частот 50-6000 Гц
 Fs/Qts/Vas 42.7 Гц/0.45/15 л
 Чувствительность 85.4 гБ
 Материал диффузора Карбон
 Внешний диаметр 165 мм
 Монтажное отверстие 140 мм
 Глубина установки 67 мм
 Рек.диапазон 50-4000 Гц
 Рек.корпус Закрытый корпус 7-9 л

